




## Giunti di smontaggio a 3 flange, flangiati PN 25

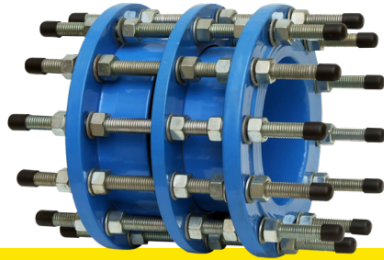

Art. 20042

Flange: UNI EN 1092-2 PN 25

Installazione: orizzontale / verticale

CAMPI DI APPLICAZIONE • Impianti di distribuzione acque • Industria • Impianti di irrigazione • Stazioni di pompaggio • Impianti di depurazione • Centrali idroelettriche • Serbatoi • Fognature


Verniciatura epossidica idonea all'utilizzo su acque potabili.

I giunti di smontaggio a tre flange sono utilizzati per l'installazione delle valvole sulle tubazioni. La costruzione telescopica dei giunti di smontaggio consente di variare la lunghezza del giunto stesso, facilitandone il montaggio e la rimozione. Il corpo del giunto è in ghisa sferoidale o in acciaio, rivestito con resine epossidiche, la guarnizione in gomma NBR, bulloni e tiranti in acciaio zincato.

### Materiali

corpo	ghisa sferoidale GGG40, EN-GJS-400 (o acciaio)
guarnizione	gomma
tiranti	acciaio zincato
verniciatura	epossidica

## Dimensioni

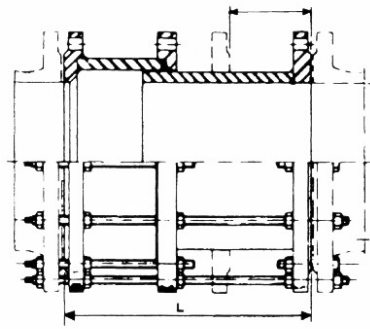

DN	L MAX mm.	L MIN mm.	C mm.	Peso kg.
80	210	180	30	25
100	220	190	30	26
125	220	190	30	41
150	230	200	30	58
200	230	200	30	100
250	250	220	30	110
300	250	220	30	142
350	270	240	30	207
400	280	250	30	265
450	280	250	30	241
500	300	270	30	373
600	320	290	30	527
700	340	310	30	662
800	360	330	30	873
900	380	350	30	950
1000	400	370	30	1338
1200	450	420	30	1670
1400	480	430	50	1968
1600	510	460	50	2500
1800	540	490	50	3500
2000	580	530	50	4150

