




## Giunti di smontaggio a 3 flange, flangiati PN 40

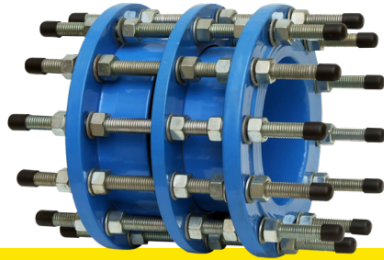

Art. 20043

Flange: UNI EN 1092-2 PN 40

Installazione: orizzontale / verticale

CAMPI DI APPLICAZIONE • Impianti di distribuzione acque • Industria • Impianti di irrigazione • Stazioni di pompaggio • Impianti di trattamento acque • Centrali idroelettriche • Serbatoi • Fognature


Verniciatura epossidica idonea all'utilizzo su acque potabili.

I giunti di smontaggio a tre flange sono utilizzati per l'installazione delle valvole sulle tubazioni. La costruzione telescopica dei giunti di smontaggio consente di variare la lunghezza del giunto stesso, facilitandone il montaggio e la rimozione. Il corpo del giunto è in ghisa sferoidale o in acciaio, rivestito con resine epossidiche, la guarnizione in gomma NBR, bulloni e tiranti in acciaio zincato.

### Materiali

corpo	acciaio P 245 GH
tiranti	acciaio zincato
guarnizione	gomma
verniciatura	epossidica

## Dimensioni

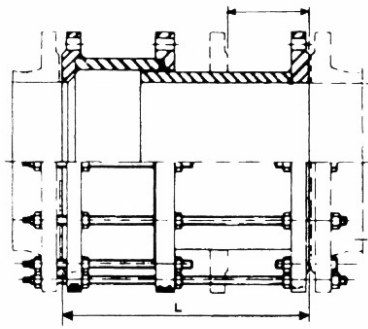

DN	L MAX mm.	L MIN mm.	C mm.	Peso kg.
80	230	200	30	25
100	240	210	30	32
125	240	210	30	47
150	250	220	30	58
200	250	220	30	105
250	270	240	30	160
300	270	240	30	195
350	290	260	30	305
400	300	270	30	410
450	300	270	30	520
500	320	290	30	638
600	340	310	30	963
900	572	512	30	1423
1000	584	524	30	1647
1400	656	596	30	3815
1800	756	696	30	6395

